


## Line 31 DEEP

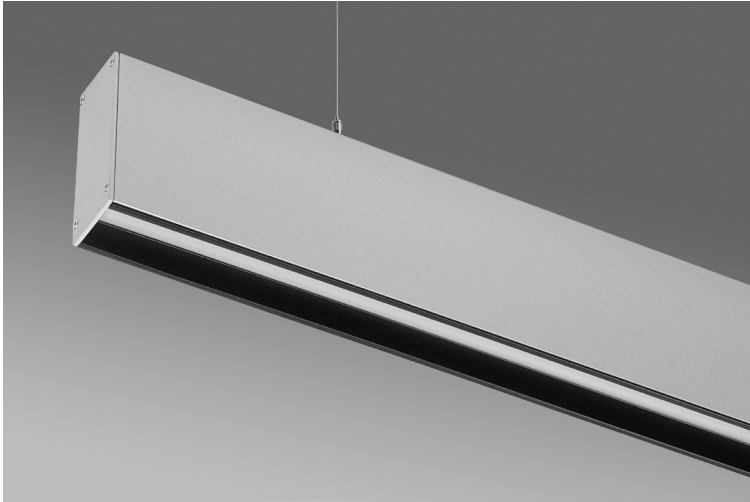

- Γραμμικό led φωτιστικό εξωτερικό
- εσωτερικού χώρου
- κατάλληλο για τοποθέτηση σε οροφή
- ή κρεμαστό με κιτ ανάρτησης\*
- από προφίλ αλουμινίου
- με πολυκαρμπονικό κάλυμμα ματ οπάλ/σατινέ
- με ενσωματωμένο Linear Led Modules
- CRI>80 | 3 SDCM
- τοποθετημένα βαθιά στο φωτιστικό
- για μείωση της θάμβωσης
- UGR<19
- προσαρμοσμένα σε γραμμική ψήκτρα
- για καλύτερη διαχείριση της θερμοκρασίας
- σε θερμοκρασίας χρώματος 3000-4000 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και σε 2700-5000-6500 Kelvin
- κατόπιν παραγγελίας και με CRI>90
- λειτουργεί με ενσωματωμένο LED driver on/off
- κατόπιν παραγγελίας dimmable phase cut/Dali/1-10v
- κατάλληλο για ομοιογενή φωτισμό χωρίς κενά

- Linear Led luminaire
- surface mounted
- or pendant with suspension kit\*
- for indoors use
- from extruded aluminum powder coated
- with polycarbonate satin opal mat cover
- with incorporated Linear Led Modules
- positioned deep inside the body for reduce of glare
- UGR<19
- adjusted on a linear cooling system
- for best thermal management
- CRI>80 | 3 SDCM as standard
- upon request available with CRI>90
- CCT 3000-4000 Kelvin
- upon request also available in 2700-5000-6500 Kelvin
- works with built in LED driver on/off as standard
- upon request dimmable phase cut/Dali/1-10v
- seamless effect without shadows between modules

## INDICATIVE COB LED TABLE\* CRI&gt;80

| CODE  | EXTERNAL DIMENSIONS |          |           | VERSION 1  |                    | VERSION 2  |                    |
|-------|---------------------|----------|-----------|------------|--------------------|------------|--------------------|
|       | LENGTH mm           | WIDTH mm | HEIGHT mm | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT | POWER WATT | FINAL LUMEN OUTPUT |
| 39805 | 586                 | 31       | 75        | 12.4       | 930                | 17.7       | 1328               |
| 39806 | 727                 | 31       | 75        | 15.5       | 1163               | 22.1       | 1660               |
| 39807 | 867                 | 31       | 75        | 18.6       | 1395               | 26.6       | 1992               |
| 39808 | 1008                | 31       | 75        | 21.7       | 1628               | 31         | 2324               |
| 39809 | 1148                | 31       | 75        | 24.8       | 1860               | 35.4       | 2656               |
| 39810 | 1289                | 31       | 75        | 27.9       | 2093               | 39.8       | 2988               |
| 39811 | 1429                | 31       | 75        | 31         | 2325               | 44.3       | 3320               |
| 39812 | 1570                | 31       | 75        | 34.1       | 2558               | 48.7       | 3652               |
| 39813 | 1710                | 31       | 75        | 37.2       | 2790               | 53.1       | 3984               |
| 39814 | 1851                | 31       | 75        | 40.3       | 3023               | 57.5       | 4316               |


Linear Led Module




**Κατόπιν παραγγελίας το φωτιστικό προσφέρεται 4,50m σε ενιαίο σώμα**  
Upon request luminaire is offered 4.50m long in one single piece

## SUSPENSION KIT

Composed by 2-5 pcs (depending from the length of luminaire) of steel wire with length 1.20m standard length (upon request available in longer lengths) assembled to fitting with all necessary components for ceiling installation, with 1.50m long power supply cable 3x0.75mm transparent-white-black-grey (upon request available in longer lengths), connected to fitting, and 1 pcs of round die cast aluminum ceiling base, painted in same color with luminaire, with external diameter d=60mm and height=15mm.

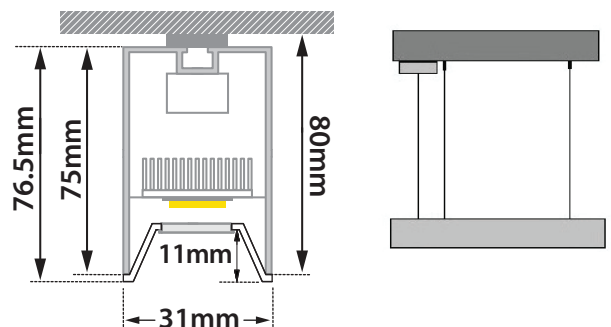

UGR ≤19



01 02 18

Βαμμένα με Ηλεκτροστατική Βαφή  
Painted with Electrostatic Powder

**i** \*Η τεχνολογία των LED είναι σε διαρκή εξέλιξη οπότε πριν παραγγείλετε, παρακαλούμε επιβεβαιώστε ποιο LED είναι διαθέσιμο LED technology changes constantly forward, so before selecting / ordering the most suitable product for you, ask for a confirmation that this is the most updated product to our list.

■ warm 2700 Kelvin ■ warm white 3000 Kelvin ■ neutral white 4000 Kelvin